

Ножницы гильотины для резки тонколистового металла.

Техническое описание.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12


Единый адрес: zop@nt-rt.ru
Веб-сайт: lizpo.nt-rt.ru

Ножницы применяются для рубки металла на заготовки определенной длины из гладкого листа — стали, цинка, пластмассы, алюминия и меди. Производимое нашим заводом оборудование представлено широким модельным рядом для толщин от 0,35 до 1,2 мм и разной длиной рабочей поверхности.

Модели выпускаемых ножниц

1. Гильотинные ножницы НГ1250.00.000 ПС

Предназначены для резки гладкого (или профилированного трапециевидного) листа.

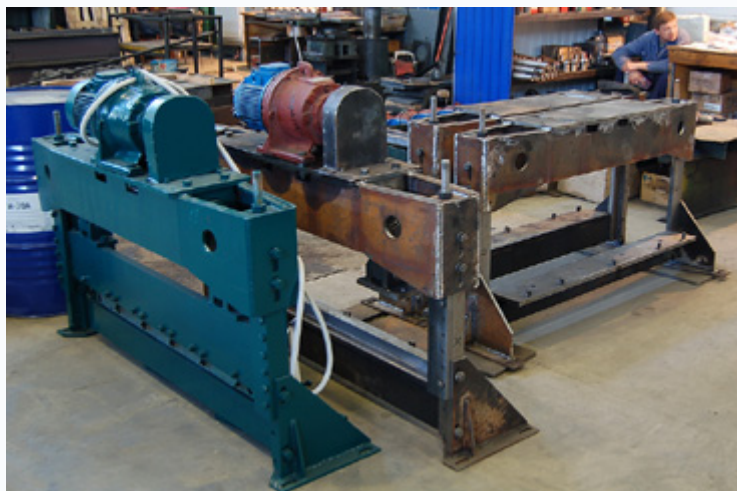

Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,8
Ширина реза, мм	до 1250
Цикл реза, сек	2
Ход ножа, мм	70
Угол наклона ножа, градус	1
Привод	Мотор-редуктор

Входят в базовый состав линий для профнастила и металлочерепицы.

2. Просечные ножницы НП 1250-00.000 ПС

Ножницы предназначены для поперечной резки профиля на заданные длины.




Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,8
Ширина реза, мм	до 1250
Габаритные размеры, мм	300x1600x1240
Масса, кг	445
Привод	Электродвигатель

Применяются вместо гильотинных ножниц при значительных усилиях резки готового профиля (например, профилированный настил с вертикальными боковыми гофрами).

3. Ножницы просечные НП 400-00.000.ПС

Применяются для рубки готовых металлических профилей шириной до 400 мм. Комплектуют линии для производства сайдингов и софитов.

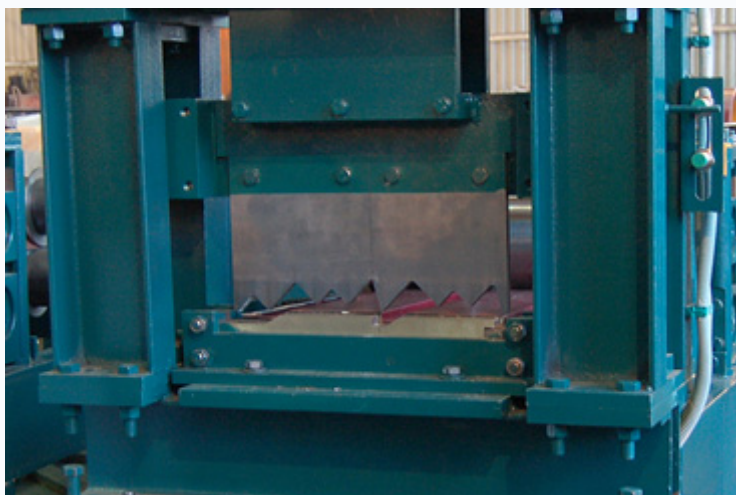

Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,8
Ширина реза, мм	до 400
Масса, кг	320
Мощность, кВт	2,2
Электродвигатель	АИР 100 L6 У3
Частота вращения, об/мин	1000

4. Ножницы гильотины Н1250.00.000 ПС

Ножницы предназначены для рубки узких полос шириной до 1250 мм. Комплекуют линии поперечной резки штрипса.



Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,8
Ширина реза, мм	до 1250
Цикл реза, сек	2
Угол наклона ножа, градус	1
Привод	Мотор-редуктор

5. Ножницы просечные Н75.Н.000.ПС

Предназначены для рубки трапециевидных профилей с большой высотой гофры.



Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,9
Цикл реза, сек	2
Ход ножа, мм	80
Привод	Мотор-редуктор

Предназначены для совместной работы прокатными станами для изготовления профлиста с высотой гофры более 57 мм.

6. Ножницы пневматические типа «Летучий рез» НПЛР.000 ПС

Ножницы предназначены для резки узких профилей без остановки прокатного стана.



Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,6
Ширина реза, мм	профильные
Привод	Пневматический
Рабочее давление, атм	5-7


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zop@nt-rt.ru
 Веб-сайт: lizpo.nt-rt.ru

Ножницами «летучий руб» комплектуется оборудование для производства узких профилей, например, профилей для крепления гипсокартона КНАУФ.

7. Ножницы просечные ПСП1.НП.00 ПС

Ножницы предназначены для поперечной резки профиля на заданные размеры длины.

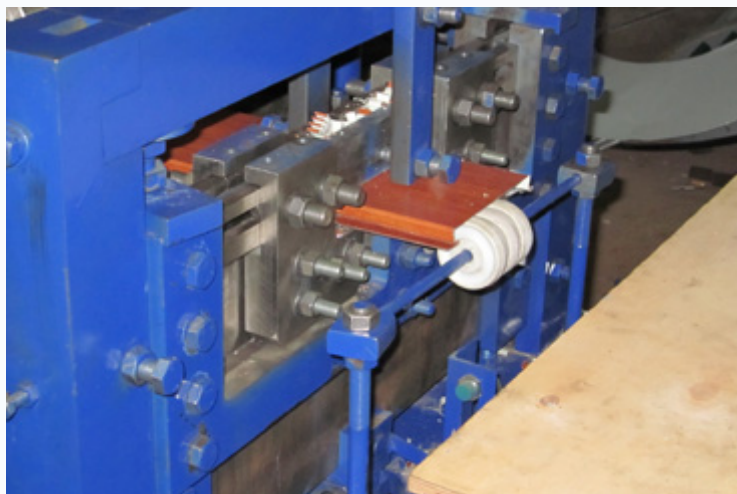

Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,6
Ширина реза, мм	профильные
Привод	Мотор-редуктор
Габаритные размеры, мм	1120x988x729
Масса, кг	399

Специализированные просечные ножницы предназначены для рубки узких профилей с загнутой геометрией профиля, таких как «подшивная рейка» или «софиты».

8. Ножницы просечные БХ30.НП.000.ПС

Ножницы предназначены для рубки сложных узких профилей.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zop@nt-rt.ru
Веб-сайт: lizpo.nt-rt.ru

Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,5
Цикл реза, с	2
Ход ножа, мм	60
Привод	Мотор-редуктор

Специализированные ножницы просечного типа применяются для резки узких стальных профилей, например, «водосточный желоб» или «блок хаус».

9. Ножницы гильотинные Н900.00.000 ПС

Специализированные гильотинные ножницы предназначены для рубки полосы шириной до 900 мм.




Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,9
Ширина реза, мм	до 900
Цикл реза, сек	2
Угол наклона ножа, градус	1
Привод	Мотор-редуктор

Нашли применение в составе линий для производства электрокоробов.

10. Ножницы просечные НГГ1.000.ПС

Ножницы предназначены для поперечной резки кассетного профиля на заданные размеры.

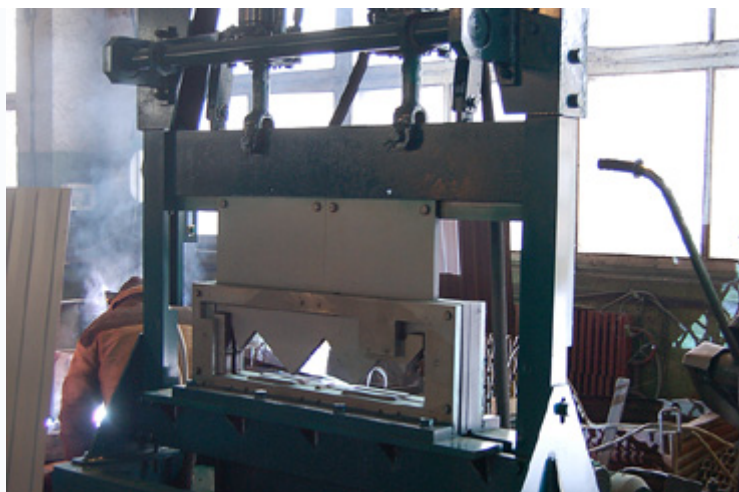

Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 1
Привод: гидроцилиндр ЦГ-100.40 X 200.01, шт.	2 шт.
Гидростанция	

Наш завод выпускает ножницы специального вида для рубки профилей с высокими вертикальными гофрами, которые нашли свое применение в линиях для профилирования кассетного профиля.

11. Ножницы просечные ПНП 400-000 ПС

Просечные узкие ножницы рубят готовый пофиль шириной до 400 мм.



Технические характеристики

Толщина разрезаемого листа, мм	до 0,8
Ширина реза, мм	до 400
Габаритные размеры, мм	300 x 750 x 1200
Масса	320
Привод	пневмоцилиндр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zop@nt-rt.ru
 Веб-сайт: lizpo.nt-rt.ru

Пневматическими просечными ножницами комплектуют оборудование для изготовления узких профилей, например, профиля для крепления гипсокартона.