

Листогиб гидравлический ЛГСГ-28 (гибочный пресс)




Листогиб предназначен для изготовления уголка и швеллера из гладкой металлической заготовки длиной до 2,5 м и толщиной до 3 мм.

Технические характеристики листогиба:

- Толщина исходной заготовки - до 3 мм;
- Длина исходной заготовки - до 2500 мм;
- Уголгиба - до 90°;
- Мин. загибаемая полка - 20 или 40 мм (поворотная призма);
- Установленная мощность маслостанции - 11 кВт;
- Усилиегиба - до 50 тн;
- Габариты - 3310x930x2100 мм;
- Масса листогиба - ок. 2600 кг;
- Циклгиба - 15 сек;

В комплект поставки входит маслостанция.

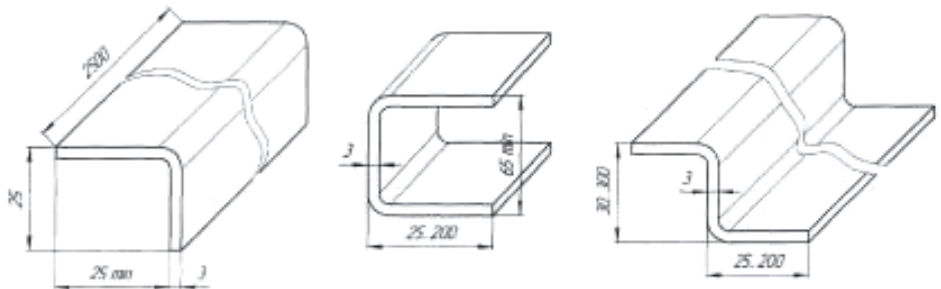

Профили, производимые на станке



Цена листогиба: 790 000 руб (с НДС);

Условия оплаты: 30% - аванс, 70% - по факту приемки;

Гарантия: 1 год;

Срок изготовления: от 1 мес.